

Agitador Eléctrico Lento

Invetec

Modelo: DRV

En muchos procesos se necesita hacer una mezcla homogénea de un polvo o granulado con un líquido.

Normalmente se aplican químicos en polvo, los cuales deben mezclarse íntimamente con el líquido.

La mezcla lenta asegura una buena disolución de los químicos, sobre todo en los casos del tratamiento de aguas.

Diseño :

Agitador lento, para aplicación general, donde la transmisión es de tipo sinfin - corona, muy silencioso y eficiente. Fabricados en en acero inoxidable o de acuerdo a los requerimientos del producto. Sus palas inclinadas generan máxima vorticidad para lograr un efectivo mezclado.



Con ello se consigue :

- Efectivo mezclado, con bajo nivel de ruido.
- Los materiales se seleccionan de acuerdo al producto a mezclar.
- Fácil de reparar, por contar con motores estándar.

E3

Tratamiento



Especificaciones Técnicas :


- Motor TEFC, trifásico 380/3/50. Versión monofásica opcional.
- Largo de eje variable dependiendo del tanque y potencia.
- Reductor sinfin corona 90°.

Modelos :

Tipo	Potencia		Velocidad
	HP	Kw	r.p.m.
DRV-70-2/6	1,25	0,18	70
DRV-90-3/8	0,34	0,25	90
DRV-90-5/10	0,5	0,37	90
DRV-90-7/10	0,75	0,55	90
DRV-90-10/10	1	0,75	90
DRV-70-15/15	1,5	1,1	70
DRV-70-20/15	2	1,5	70

Medidas:

Modelo	Dimensiones								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
DRV-70-2/6	750	380	150	600	200	25	140	115	8,5
DRV-90-3/8	990	470	190	800	250	30	150	130	10
DRV-90-5/10	1190	470	190	1000	300	30	160	130	10
DRV-90-7/10	1190	500	190	1000	450	35	200	165	11
DRV-90-10/10	1190	500	190	1000	500	35	200	165	11
DRV-70-15/15	1650	440	150	1500	650	40	200	165	12,5
DRV-70-20/15	1650	450	150	1500	750	40	200	165	12,5

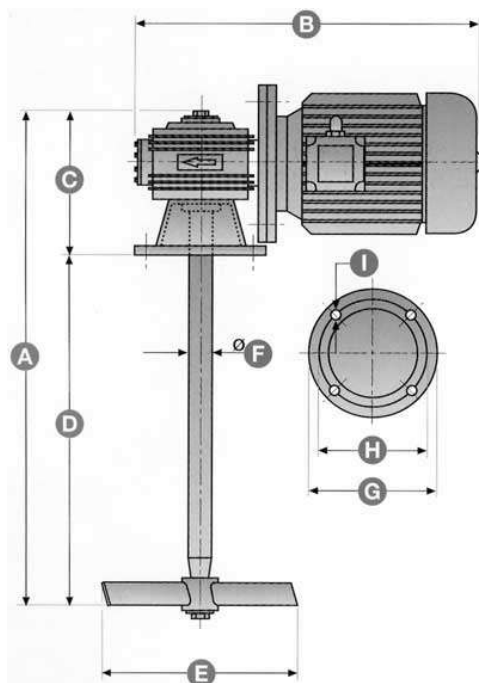

E3

Tratamiento