

Filtro tipo Y

Invetec

Modelo: 250, DN50 a 350, PN16

En las redes de agua potable, siempre existe la posibilidad de encontrar cuerpos extraños y suciedad dentro de las tuberías. Estas impurezas pueden producir graves daños en elementos de la red tales como válvulas de corta, válvulas de retención y ventosas. Especialmente crítica es la situación de la suciedad en válvulas de regulación y válvulas de mariposas.



Diseño :

En cuanto a su diseño, nuestro filtro trabaja con presiones de trabajo de hasta 16 Kg/cm².

Como forma de asegurar el buen funcionamiento y dar seguridad al usuario, cada filtro es probado a una presión nominal de 24 kg/cm².

La temperatura máxima de trabajo es de 120°C, por lo que también sirve para usos industriales.


Con ello se consigue :

- Gracias a la colocación de este elemento en la red, se logra proteger los elementos de regulación y seccionamiento.
- Debido a su diseño y materiales, es un filtro de buena calidad a muy bajo precio.




Materiales :

Nº	Pieza	Material
1	Cuerpo	GG25
2	Tapa	GG25
3	Malla	AISI
4	Perno	Galvanizados
5	Tuerca	Galvanizados
6	Sello	Klejerit
7	Tapón	Bronce

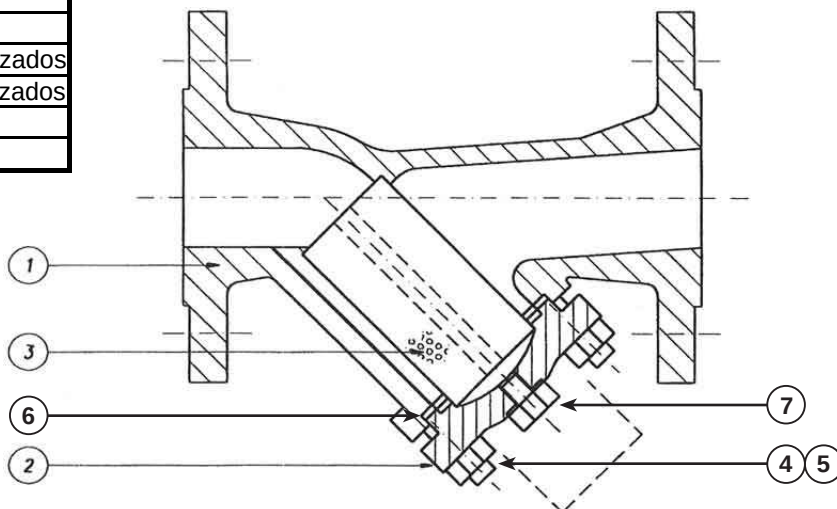

Medidas :

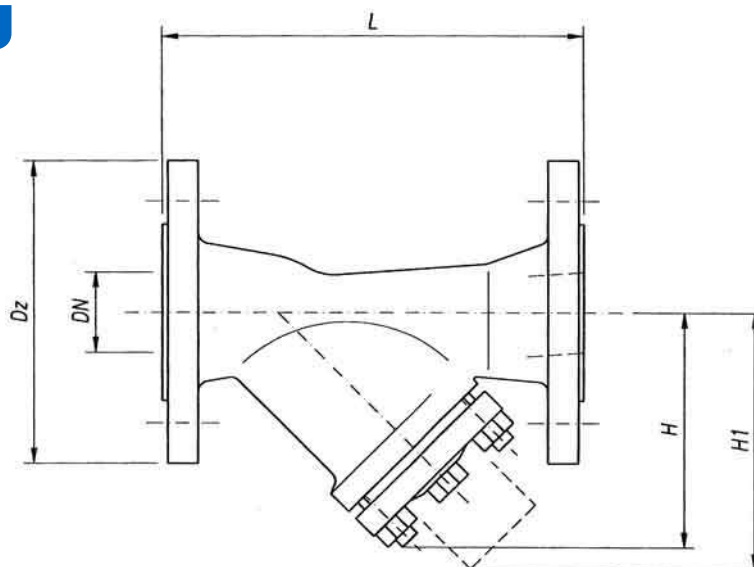

DN	L	Dz	H1	H2	Peso
50	230	165	130	171	10,5
65	290	185	140	208	16
80	310	200	160	244	23
100	350	220	235	312	29,5
125	400	250	275	367	42
150	480	285	315	430	58
200	600	340	421	545	119
250	730	405	450	614	169
300	850	460	560	740	235
350	980	520	620	820	350