

Válvula de Seguridad

VYC

Modelo: EP - AP - ES - CP

Existen distintos tipos de válvulas de seguridad, pero cada una posee la misma misión, la cual es evitar que la presión sobrepase el valor normal de trabajo para la cual se ha proyectado y construido, es decir, que protege de presiones excesivas. También están diseñadas para prevenir excesiva presión de vacío interno.



Diseño:


Diseño según "Norma internacional ISO 4126-1:2004 Vál- vulas de seguridad". De acuerdo con los requisitos de la directiva 97/23/CE. Verificación CE de las válvulas certificadas por TÜV Internacional Grupo TÜV Rheinland, S.L. CE 1027. Exámen CE de tipo (Módulo H1) informe no 33530455 certificado por TÜV Internacional Grupo TÜV Rheinland, S.L. En conformidad con la directiva ATEX 94/9/CE "Aparatos y sistemas de protección destinados a ser utilizados en atmósferas potencialmente explosivas".

Con ello se consigue :

- Paso angular a 90°.
- Accionadas por resorte helicoidal de acción directa.
- Simplicidad constructiva asegurando un mantenimiento mínimo.
- Materiales seleccionados cuidadosamente por su resistencia al desgaste y a la corrosión. Exceptuando arandelas y juntas, las válvulas están exentas de materiales no férricos.
- Diseño interior del cuerpo concebido para proporcionar un perfil de flujo favorable.
- Superficies de cierre tratadas, rectificadas, lapeadas y bruñidas por lo que se consigue un grado de estanqueidad, incluso superior al exigido según DIN-3230.
- Gran capacidad de descarga. Para líquidos características de apertura similares a válvulas de seguridad de apertura progresiva.



Características Técnicas :

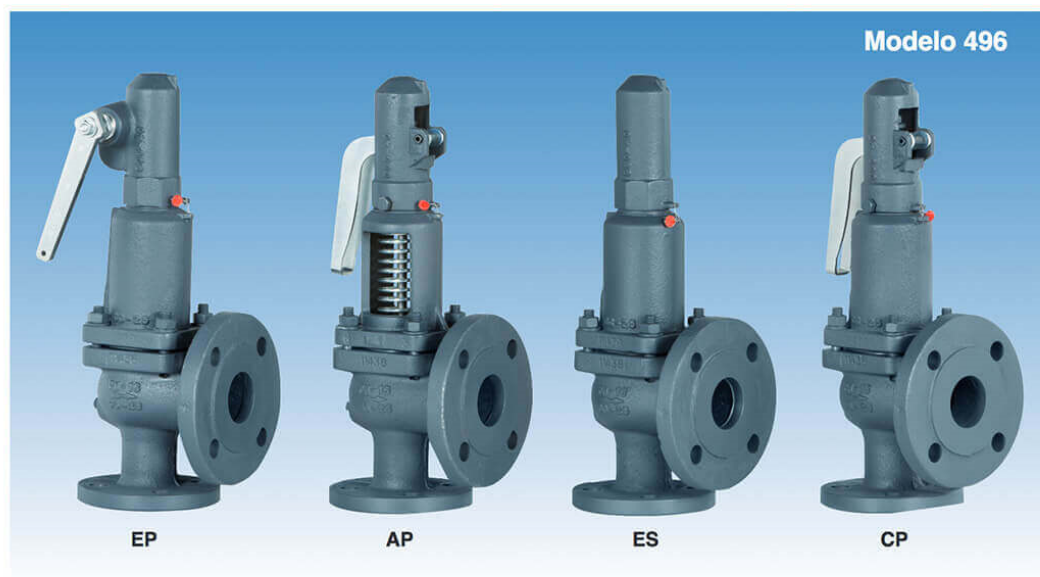

Diseño según "Norma internacional ISO 4126-1:2004 Válvulas de seguridad".
De acuerdo con los requisitos de la directiva 97/23/CE.

MATERIAL			
FUNDICION GRIS PERLITICA	FUNDICION NODULAR	ACERO AL CARBONO	ACERO INOXIDABLE

